




LO147150

FUNI

Protezione anticaduta

Doppio cordino in corda intrecciata da 1,5 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

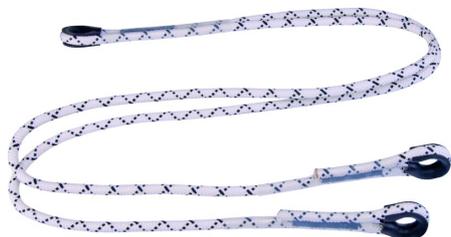

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



EN354

Protegge contro i rischi



Caduta



LO147150

FUNI

Protezione anticaduta

Doppio cordino in corda intrecciata da 1,5 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	1,5
Diametro della fune (mm)	10,5
Diametro del cavo (mm)	10,5
Colore	Bianco
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,264
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	4.9213



LO147150

FUNI

Protezione anticaduta

Doppio cordino in corda intrecciata da 1,5 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
LO147150	Bianco	1,50 m	LO147150	3660348006293	13660348006290	15	1	5.1 kg	22.0 cm	48.0 cm	21.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height