
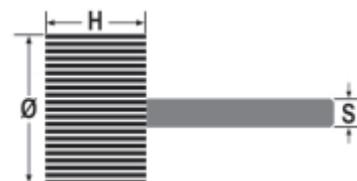


11276A
Ruote miste lamelle/tessuto non tessuto con gambo, lamelle in tela abrasiva alternata a tessuto in fibre sintetiche al corindone
Caratteristiche:

- Ruote da utilizzare con smerigliatrici dirette
- Adatti per mascheratura di segni residui da smerigliatura grossa
- Utilizzabili per operazioni di smerigliatura fine, satinatura e pulitura di acciai comuni legati ferrosi e non ferrosi
- Specialmente indicate per lavorazioni su materiali con superfici irregolari ed accidentate, o comunque complicate da raggiungere
- Ø 40 mm
- Gambo Ø 6 mm

Ø 40 mm

gambo Ø 6 mm



	art.	Ø mm	h mm	S mm	P
112760008	11276A 80	40	20	6	M/80
112760006	11276A 60	40	20	6	M/60
112760012	11276A 120	40	20	6	M/120